LW150-250阀用LVDT-直流输出

外形尺寸Dimensions

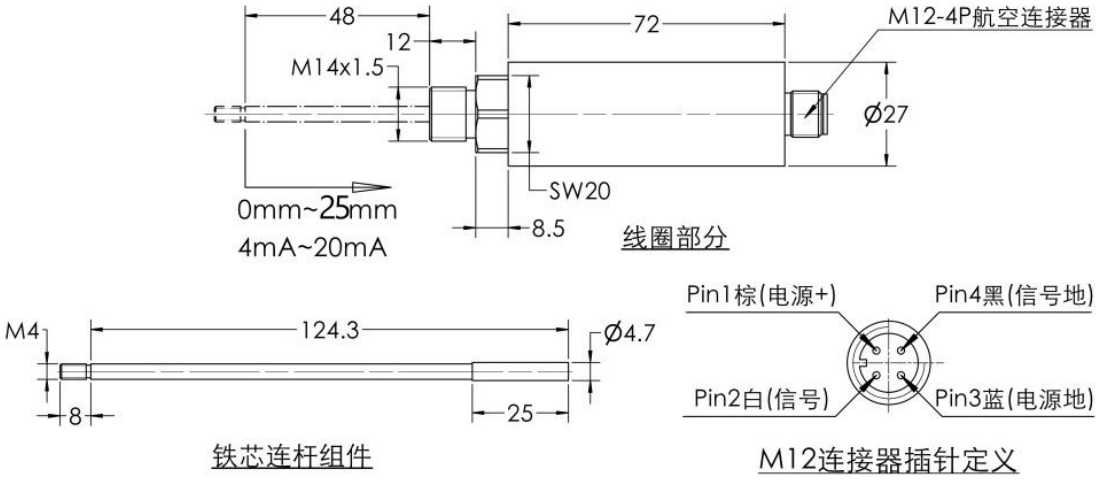

产品特点Features

- 阀芯位移检测
- 一体式结构设计，便于安装
- 全不锈钢壳体
- 整体加工承压管，无泄漏风险
- 内置信号调节器，方便信号处理
- 多层屏蔽设计，产品抗干扰能力强
- 结构简洁，性价比高

技术参数 Specifications

测量行程	0~25mm	线性精度	<0.6%
输入电压	9~28VDC(±5V/±10V输出款需要±15V供电)		
输出信号	0-5V/0-10V/2-10V/4-20mA/±5V/±10V		
出线方式	M12航空连接器	温度漂移	0.05%
响应频率	1000Hz@-3dB	耐受冲击	1000g@11毫秒
工作压力	60MPa	振动允许	20g@2000Hz
防水等级	IP67	产品寿命	无限
重复精度	<0.1%	工作温度	-25℃~85℃