


LW280-420液压马达用回弹式LVDT-直流输出



外形尺寸Dimensions

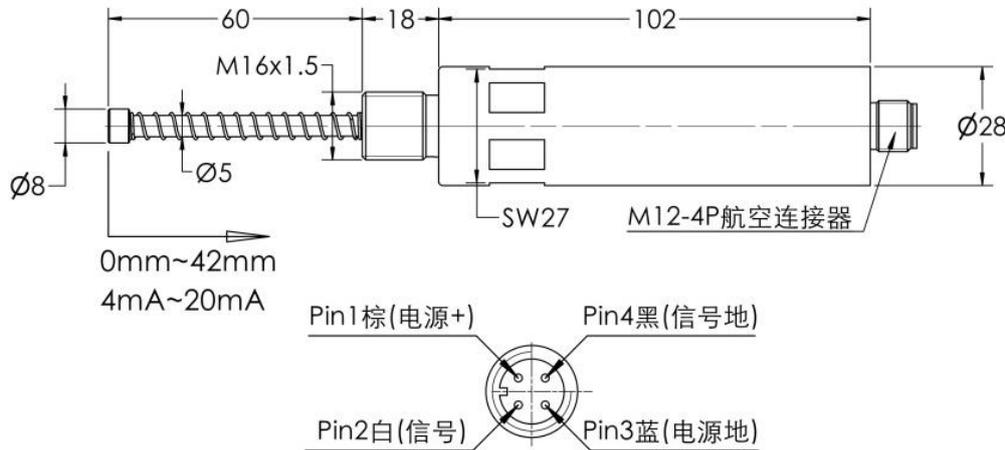

M12连接器插针定义

产品特点Features

- ❑ 全不锈钢外壳,
- ❑ 外置弹簧回弹式结构
- ❑ 精密轴承回弹机构, 滑动顺畅, 不卡顿, 磨损小
- ❑ 自带安装螺纹, 便于安装
- ❑ 创新线绕线设计, 产品长度短
- ❑ 内置信号调节模块, 通用模拟信号输出
- ❑ 内屏蔽层设计, 抗干扰能力强

技术参数 Specifications

测量行程	0~42mm	线性精度	<0.6%
输入电压	9~28VDC(±5V/±10V输出款需要±15V供电)		
输出信号	0-5V/0-10V/2-10V/4-20mA/±5V/±10V		
出线方式	M12航空连接器	温度漂移	0.05%
响应频率	50Hz	耐受冲击	1000g@11毫秒
工作压力	10MPa	振动允许	20g@2000Hz
防水等级	IP68	回弹寿命	>1000万
弹簧弹力	400g(行程终点)	工作温度	-25°C~85°C